




SBR Kleinkläranlagen **Einbehälteranlagen**
in monolithischer Ausführung

Typ	Einwohner	Innendurchmesser d mm	min. Inhalt m³		Einbautiefe¹ mm ca.	Zulauftiefe mm ca.	Gewicht schwerstes Einzelteil ca. kg	Gesamtgewicht kg ca.
			Absetzgrube	Belebung max.				
Eco 4/1 A/mon	4	2000	2,15	2,24	2620	950	5.700	6.820
Eco 8/1 B/mon	8	2500	3,41	3,54	2620	950	7.530	9.650
Eco 12/1 B/mon	12	2500	4,65	4,84	3170	950	9.750	11.870
Eco 16/1 B/mon	16	2500	5,11	5,31	3370	950	10.200	12.320

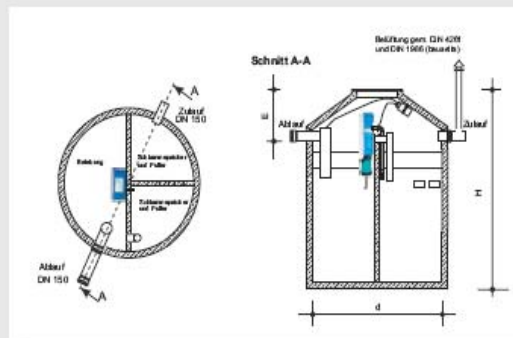

Technische Änderungen vorbehalten