


# SCHLITZRINNE AQUAWAY® FORTE 300 400



Anwendung:  
Entwässerung von Industriegeländen mit Fracht oder  
Gabelstaplerverkehr, Flughäfen, Kasernen  
und Landwirtschaftsbetrieben.

*Inklusive:*  
4 Kugelkopfanker Typ DH

## Ansicht von oben

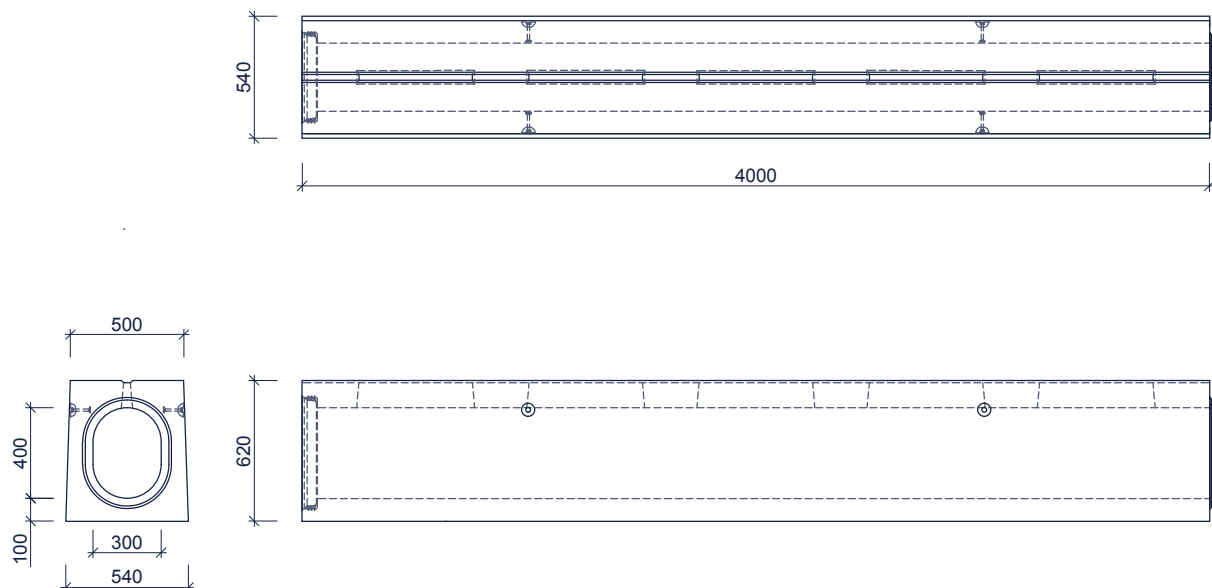

## Seitenansicht



streusalzbeständig

Merkmale	FORTE 300 400	Prinzip
Abmessungen	540/620/4000mm	 <p>Einbauanleitung auf Anfrage</p>
Länge	4000mm	
Gewicht	2.150kg	
Stahlumrandung	-	
Zwischenbrücken	Beton	
Betonqualität	C45/55 XD3 XF4 XA3	
Zertifikat	Komo, Kiwa	
Belastungsklasse	E600 - F900	
Verkehrsklasse	VK 60	
Verbindung	Aquaglip	
Material	Beton	

Abmessungen in mm - Änderungen vorbehalten