


# SCHLITZRINNE AQUAWAY® FORTE 300 FB Aquaglip

Anwendung:  
Entwässerung von Industriegeländen mit Fracht oder  
Gabelstaplerverkehr, Flughäfen, Kasernen  
und Landwirtschaftsbetrieben.

*Inklusive:*  
4 Kugelkopfanker Typ DH  
Alternativ mit Gummiprofil lieferbar

## Ansicht von oben

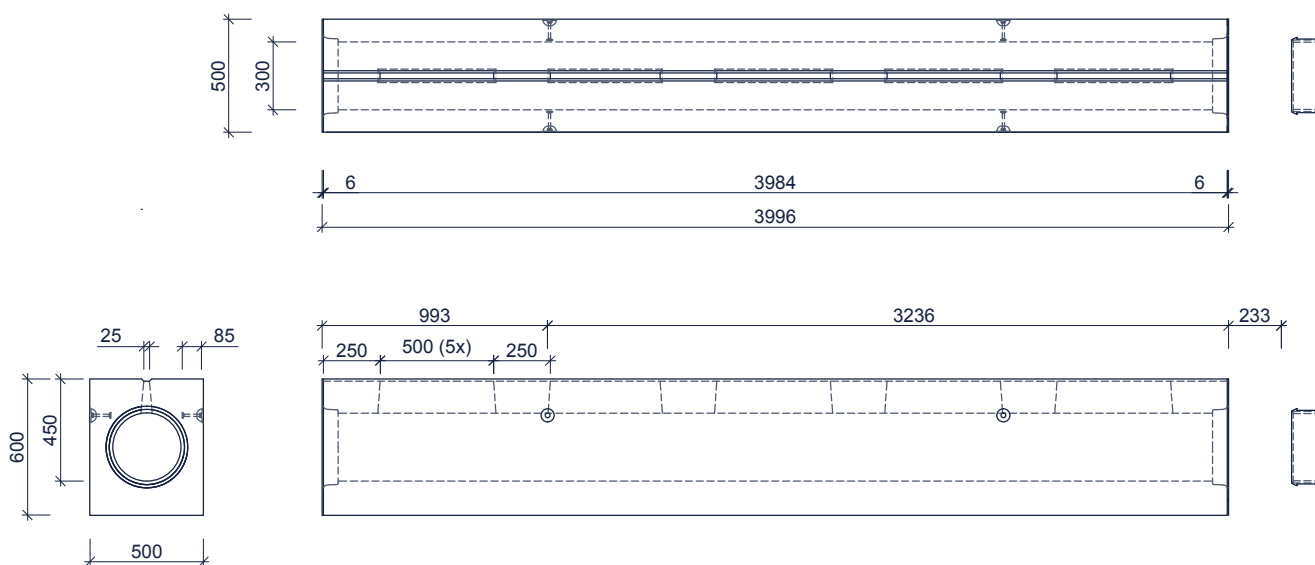

## Seitenansicht



streusalzbeständig

Merkmale	FORTE 300 FB Aquaglip	Prinzip
Abmessungen	500/600/4000mm	 Einbauanleitung auf Anfrage
Länge	3992mm	
Gewicht	2175kg	
Stahlumrandung	-	
Zwischenbrücken	Beton	
Betonqualität	C45/55 XD3 XF4 XA3	
Zertifikat	Komo, Kiwa	
Belastungsklasse	E600 - F900	
Verkehrsklasse	VK 45 - VK 60	
Verbindung	Aquaglip	
Material	Beton	

Abmessungen in mm - Änderungen vorbehalten